

inoLab® Labor-Messgeräte, WTW inoLab® Benchtop Meter

① inoLab® Serie 720

Zuverlässige, einfach bedienbare Geräte für Standard- und Routinemessung. Mit großem übersichtlichen Display, leicht zu reinigender Folientastatur und Gehäuse. inoLab® pH 720 mit 3-Punkt-Kalibrierung. Für Netz- und Batteriebetrieb. Auch als Multiparametergeräte für bis zu 3 Parameter. Im Set mit Zubehör erhältlich.

pH-Messung:

Messbereiche: -2,000 bis 19,999 pH
-999,9 bis 999,9 mV
-1999 bis 1999mV

Genauigkeit: $\pm 0,005$ pH, $\pm 0,3$, ± 1 mV

Temperaturkompensation: automatisch -5 bis 105,0°C, manuell -20 bis +130°C

Sauerstoff-Messung (nur Multi 720):

Messbereiche: O₂-Konz. 0,00 bis 19,99 mg/l, 0,0 bis 90,0 mg/l
O₂-Sätt. 0,0 bis 199,9%, 0 bis 600%

Genauigkeit: $\pm 0,5\%$ v. Mw.

Temperaturkompensation: automatisch IMT-Kompensation

Leitfähigkeitsmessung (pH/Cond 720, Multi 720):

Messbereiche: 0,0 μ S/cm bis 500 mS/cm in 4 Messbereichen
Salinität 0,0 bis 70,0
0,01 bis 19,99 μ S/cm
0,001 bis 1,999 μ S/cm
Sal 0,0

Genauigkeit: $\pm 1\%$ v. Mw.

Temperaturkompensation: nIf

Artikel	Best.-Nr.
inoLab® pH 720	61 81 51112
Set mit SenTix® 41	
inoLab® Cond 720	61 81 51111
Set mit TetraCon® 325	
inoLab® pH/Cond 720	61 81 51201
Set mit SenTix® 41 und TetraCon® 325	
inoLab® Multi 720	61 81 51211
Set mit SenTix® 41, CellOx® 325 und TetraCon® 325	

② inoLab® Serie 730

Kompakte, kommunikative Labormessgeräte für pH/mV, gelösten Sauerstoff und Leitfähigkeit. Speicher mit 800 Einträgen, Datenlogger, GLP-unterstützten Funktionen, Echtzeituhr, Kalibriertimer, mit bidirektionaler RS 232-Schnittstelle, optional mit eingebautem Drucker erhältlich.

pH-Messung inoLab®pH 730(P):

Messbereiche: -2,000 bis 19,999 pH
-999,9 bis 999,9 mV
-1999 bis 1999mV

Genauigkeit: $\pm 0,005$ pH, $\pm 0,3$, ± 1 mV

Temperaturkompensation: automatisch -5 bis 105,0°C, manuell -20 bis +130°C

Kalibrierung: 3-Punkt MultiCal® für DIN/NIST und WTW-techn. Puffer

Sauerstoff-Messung inoLab®Oxi 730(P):

Messbereiche: O₂-Konz. 0,00 bis 19,99 mg/l, 0,0 bis 90,0 mg/l
O₂-Sätt. 0,0 bis 199,9%, 0 bis 600%

Genauigkeit: $\pm 0,5\%$ v. Mw.

Temperaturkompensation: automatisch IMT-Kompensation

Kalibrierung: Luftkalibrierung, Kalibrierung gegen externen Standard

Leitfähigkeitsmessung inoLab®Cond 730(P):

Messbereiche: 0,0 μ S/cm bis 500 mS/cm in 4 Messbereichen
Salinität 0,0 bis 70,0
0,01 bis 19,99 μ S/cm
0,001 bis 1,999 μ S/cm
Sal 0,0, TDS 0 bis 1999 mg/l

Genauigkeit: $\pm 1\%$ v. Mw.

Temperaturkompensation: nIf

Kalibrierung: 0,01 mol KCl


Artikel	Best.-Nr.
inoLab® pH 730, Set mit SenTix® 81	61 81 51114
inoLab® pH 730P	61 81 52114
Set mit Drucker mit SenTix® 81	
inoLab® Oxi 730, Set mit CellOx® 325	61 81 60111
inoLab® Oxi 730P	61 81 61111
Set mit Drucker mit CellOx® 325	
inoLab® Cond 730, Set mit TetraCon® 325	61 81 71111
inoLab® Cond 730P	61 81 81111
Set mit TetraCon® 325 mit Drucker	



①



②

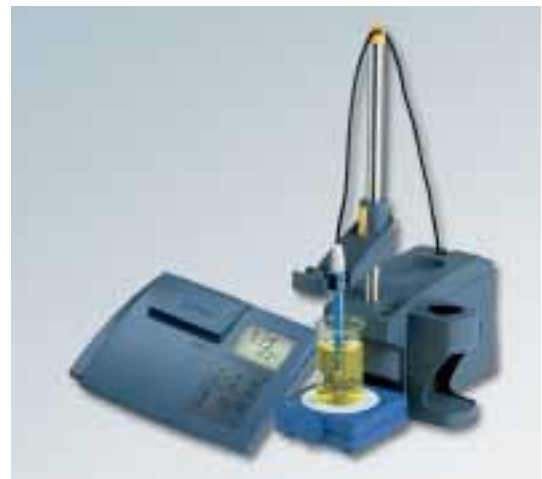

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
LR 325/01 Reinstwasser-Leitfähigkeitsmesszelle	61 81 81961
Mit eingebautem Temperaturmessfühler und Durchflussgefäß D 01/T, Zellkonstante 0,1 cm ⁻¹	

